


ABEILLE 2000

TOEPASSING



Boenen van parket

Abeille 2000 is een boenwas op basis van bijenwas en carnaubawas geëmulgeerd in water. Het is bestemd voor het onderhoud en de bescherming van onverzegeld parket. Abeille 2000 ontvlekt en reinigt grondig en zorgt voor een langdurige glans. Deze boenwas kan eveneens op linoleum gebruikt worden.

GEbruIKSAANWIJZING



100%

Onverdund gebruiken voor het boenen van parket.
Op nieuwe vloeren de bewerking herhalen.
Kan met een doek aangebracht worden op houten meubels.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	visceuze vloeistof	Relatieve dichtheid 20°C	kg/l
Kleur	beige	pH conc 20°C	pH 1% opl.
Geur	bijenwas	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	- mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	

VEILIGHEID

R-zinnen

R- Geen risico's voor mens en milieu volgens de 1999/45/EEG

Gevaarsymbool

VERPAKKING


code 7751-05: 4 bidons van 5L per karton, 32 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

ACIP

TOEPASSING




Voedingsindustrie en landbouw
Machinaal wassen

ACIP is een zuur niet schuimend reinigingsmiddel voor interne en externe reiniging van installaties in de landbouw en de voedingsindustrie. Door de combinatie van perazijnzuur en waterstofperoxyde is ACIP de ideale oplossing voor saneringsproblemen in deze sectoren zonder het negatieve milieuprofiel van de gangbare producten. Zelfs bij zeer lage doseringen en bij kamertemperatuur penetreert ACIP de organische bevuilding (biofilm) en garandeert het de algemene hygiëne van de productie- en verwerkingsinstallaties.

ACIP kan dagelijks gebruikt worden in de zuivelindustrie voor de reiniging van melktanks en leidingen als alternatief voor de alkalische desinfectie en zure naspoeling (2 in 1). In brouwerijen dient ACIP voor de reiniging van vul-, filter en transportinstallaties. ACIP is geschikt voor roestvrij staal, email, glas en plastic.

GEBRUIKSAANWIJZING

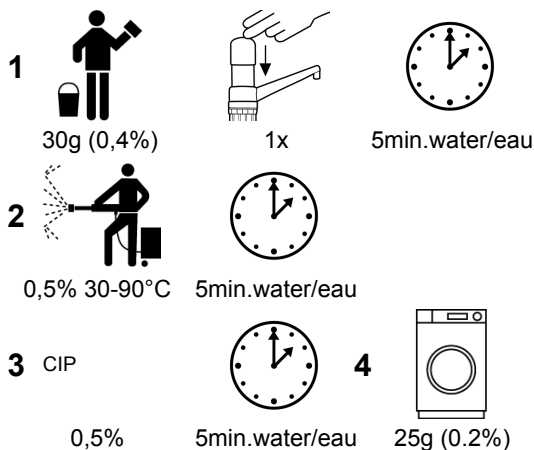

1. Handmatige reiniging Doseer 30g ACIP in 8L water (1x pompen; gebruik een zuurbestendige pomp; code 7761-00) en reinig het oppervlak. Laat 5 minuten inwerken en spoel na.

2. Hogedruk reiniging Doseer 0,5% in de watertank en reinig het oppervlak met warm tot heet water. Laat 5 min. inwerken en spoel na. Bij hoge besmettingsdruk, dosering verdubbelen

3. Cleaning in place Doseer 0,5% in de watertank en reinig het oppervlak. Laat 5 min. inwerken en spoel na met water.

4. Textielreiniging Doseer 20a25g ACIP als extra bleekmiddel of voor desinfectie van het wasgoed nadat het wasmiddel zelf volledig is ingespoeld. Het verdient aanbeveling ongeveer 20% extra wasmiddel te doseren. Vermijd rechtstreeks contact met textiel.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	vloeibaar	Relatieve densiteit 20°C	1,100 kg/l
Kleur	kleurloos	pH conc 20°C	<1 pH 1% opl. 3,7
Geur	azijn	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	<50 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

- R7 Kan brand veroorzaken
- R20/22 Schadelijk bij inademing en opname door de mond
- R34 Veroorzaakt brandwonden

Gevaarsymbolen

- O Oxyderend
- C Bijtend



VERPAKKING

Code 7715-10: bidon van 10kg; 75 bidons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

AGRO CLEAN


TOEPASSING



Voedingsindustrie en landbouw

Agro Clean is een alkalisch reinigingsmiddel met afbreekbare detergënten en antikalkmiddelen voor gebruik in de voedingsindustrie: melkerijen - ijscremefabrieken - brouwerijen - slachthuizen - visbedrijven - rokerijen - conservenindustrie - grootkeukens - veefokkerij - manèges. Het verwijdert dierlijke en plantaardige oliën, vetten en sterke vervuilingen en is terzelfdertijd ontsmettend. Agro Clean is tevens geschikt voor algemene brandschadeverwijdering.

GEBRUIKSAANWIJZING

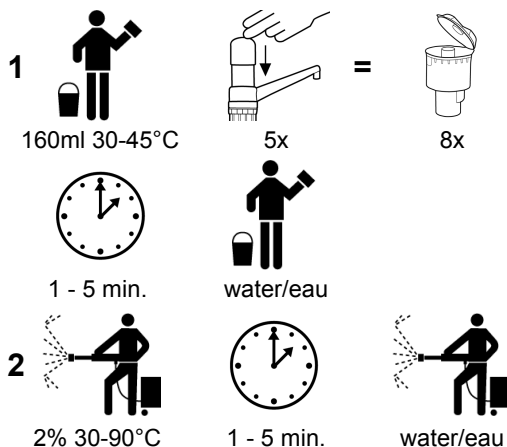

1 Manuele reiniging

Doseer 160ml (5x pompen of 8 doseerdoppen) in handwarm water en reinig het oppervlak met een spons. Laat 1 tot 5 minuten inwerken, naspoelen met handwarm water.

2 Hogedruk reiniging

Voor gebruik van een hogedrukmaschine; doseer 2% in warm water en reinig het oppervlak. Laat 1 tot 5 minuten inwerken en spoel na met handwarm water.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	vloeibaar	Relatieve densiteit 20°C	1,084 kg/l
Kleur	kleurloos	pH conc 20°C	13 pH 1% opl.
Geur	pijnolie	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	<50 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

R34 Veroorzaakt brandwonden

Gevaarsymbool

C Bijtend



VERPAKKING

code 7728-02: 6 flessen van 2L per karton, 55 kartons per pallet
code 7728-05: 4 bidons van 5L per karton, 32 kartons per pallet

PRODUCENT


GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

TECHNO Green

TECHNISCHE FICHE 03-11-2000

ALCASAN

TOEPASSING



Sanitaire reiniging
Badkamerreiniging

Alcasan is een reiniger voor badkamers en sanitaire installaties (keramische materialen, kranen, douchewand, badkuip, tegelwerk, ..). Het perfect afbreekbaar antikalkmiddel verwijdert alle kalkresten. De detergenten afgeleid van suiker en plantaardige olie verlenen aan de gereinigde oppervlakken een nieuwe glans. Door het licht alkalische karakter vormt dit product een prima aanvulling op het licht zure Techno San, en kunnen ook zuurgevoelige kalkhoudende oppervlakken (marmor,..) veilig gereinigd worden.

GEBRUIKSAANWIJZING



100%



100%



1-15 min.

Alcasan kan rechtstreeks aangebracht worden met een spray of op een spons. 1 tot 15 minuten laten inwerken en het oppervlak schoonwrijven met papier of zeemlap.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	vloeibaar	Relatieve dichtheid 20°C	1,030 kg/l
Kleur	licht bruin	pH conc 20°C	10,5 pH 1% opl. 8
Geur	citroen	Vlampunt	55 - 100°C
Viscositeit	<50 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

R- Geen risico's voor mens en milieu volgens de 1999/45/EEG

Gevaarsymbool

VERPAKKING

code 7709-50: 12 flessen van 0,5L per karton, 72 kartons per pallet

PRODUCENT


GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

TECHNO Green

TECHNISCHE FICHE 03-11-2000

ALPHA FLOOR

TOEPASSING




Harde vloerreiniging

Alpha Floor is een neutrale reiniger voor harde waterbestendige vloeren en wordt aanbevolen voor poreuze vloeren zoals natuurlijke stenen, terra cotta, ... Zijn goede reinigende werking is gebaseerd op biologisch afbreekbare detergents op plantaardige basis. Alpha Floor is aangenaam geperfumeerd met Citronella en laat geen sporen na.

GEBRUIKSAANWIJZING



40ml (0,5%)



1x

=



2x

Breng 40ml Alpha Floor in 8L water (1x pompen of 2 doseerdoppen)
Schrobben en/of vochtig dwijlen.
Niet overdoseren.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	vloeibaar	Relatieve densiteit 20°C	1,035 kg/l
Kleur	wit nacré	pH conc 20°C	7 pH 1% opl. 7
Geur	citroen	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	2500 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

R- Geen risico's voor mens en milieu volgens de 1999/45/EEG

Gevaarsymbool

VERPAKKING


code 7748-02: 6 flessen van 2L per karton, 55 kartons per pallet
code 7748-05: 4 bidons van 5L per karton, 32 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

AXELLE R

TOEPASSING



Koetswerkonderhoud
Harde vloerreiniging

Axelle R is een zwak schuimend en pH neutraal reinigingsmiddel. Het verwijdert snel vet- en olievlekken, sporen van teer en bitumen, zwarte afdrukken van rubberbanden en films van natuurlijke boenwas. Axelle R is zeer efficiënt voor het reinigen van alle waterbestendige onbeschermde oppervlakken : vloeren, muren, deuren, kasten, motoren en is tevens geschikt voor heavy duty car en truckcleaning.

Axelle R niet toepassen op linoleum en asfalt. Door het neutrale karakter van Axelle R kan het veilig worden toegepast op aluminium. Axelle R is bruikbaar zowel voor machinaal als voor manueel reinigen.

GEBRUIKSAANWIJZING




5-10 min.



water/eau

1 Manuele reiniging

Doseer 1-3% in water en reinig het oppervlak met een spons.
Laat 5 tot 10 minuten inwerken, naspoelen met water.



5-10 min.



water/eau

2 Hogedruk reiniging

Voor gebruik van een hogedrukmaschine; doseer 3% in water en reinig het oppervlak. Laat 5 tot 10 minuten inwerken en spoel na met water.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	vloeibaar	Relatieve densiteit 20°C	1,020 kg/l
Kleur	licht geel	pH conc 20°C	9,5 pH 1% opl. 6,6
Geur	ongeparfumeerd	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	<50 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	emulgeerbaar

VEILIGHEID

R-zinnen

R- Geen risico's voor mens en milieu volgens de 1999/45/EEG

Gevaarsymbool

VERPAKKING

code 7714-20: bidon van 20L; 28 bidons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

BLUE MAGIC

TOEPASSING




Interieurreiniging

Blue Magic is een milde allesreiniger met perfect afbreekbare detergenten en antikalkmiddelen. Blue Magic verwijdert gemakkelijk en zonder risico's al het vuil van alle waterbestendige oppervlakken, muren, vloeren, kunststof, deuren, kasten, asbakken, ... Bij gebruik, zuiver of in water, laat het product geen sporen na. Het aangenaam parfum verfrist uw interieur.

GEbruIKSAANWIJZING



80ml (1%)



2x

=



4x

Breng 80ml Blue Magic in een emmer water (2x pompen of 4 doseerdoppen)

Reinig het oppervlak met een spons.

Naspoelen niet noodzakelijk.

Het product mag zuiver aangebracht worden voor het reinigen van sterk bevulde oppervlakken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	vloeibaar	Relatieve dichtheid 20°C	1,013 kg/l
Kleur	blauw	pH conc 20°C	10,5 pH 1% opl. 8,5
Geur	bloemig	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	<50 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

R- Geen risico's voor mens en milieu volgens de 1999/45/EEG

Gevaarsymbool

VERPAKKING

code 7739-02: 6 flessen van 2L per karton, 55 kartons per pallet
code 7739-05: 4 bidons van 5L per karton, 32 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

CITRONET

TOEPASSING



Manuele afwas


De combinatie van vier detergenten op plantaardige basis verzekert een grondige ontvetting. De neutrale zuurtegraad zorgt voor een goede huidverdraagzaamheid.

Citronet wordt gebruikt voor de manuele afwas en voor de reiniging van elk oppervlak uit glas, porselein, plastic, ceramiek, ...

GEbruIKSAANWIJZING



30ml (0,6%)



1x

=



1x

Doseer 30ml Citronet in 5L warm water (1x pompen of knijpen)
Was de vaat met de hand.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	visceuze vloeistof	Relatieve densiteit 20°C	1,029 kg/l
Kleur	kleurloos	pH conc 20°C	7 pH 1% opl. 7
Geur	citroen	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	1000 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

R- Geen risico's voor mens en milieu volgens de 1999/45/EEG

Gevaarsymbool

VERPAKKING


code 7706-12: 12 flessen van 1L per karton, 48 kartons per pallet
code 7706-05: 4 bidons van 5L per karton, 32 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

CREAM CLEAN

TOEPASSING



Reiniging van grootkeukens
Badkamerreiniging

Krasvrij schuurmiddel op basis van plantaardige detergenten.

Cream Clean is uitermate geschikt voor sterk bevulde oppervlakken van metaal, roestvrij staal, email en aardewerk zoals kookketels, braadsleeën, wasbakken, fornuizen, badkuipen, gootstenen, WC's, ...

GEBRUIKSAANWIJZING



100%



1x

Cream Clean rechtstreeks op het te reinigen oppervlak of met een vochtig sponsdoekje aanbrengen. Reinigen en naspoelen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	visceuze vloeistof	Relatieve densiteit 20°C	1,260 kg/l
Kleur	wit	pH conc 20°C	9,5 pH 1% opl. 7
Geur	citroen	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	30000 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	goed

VEILIGHEID

R-zinnen

R- Geen risico's voor mens en milieu volgens de 1999/45/EEG

Gevaarsymbool

VERPAKKING

code 7707-50: 12 flessen van 0,5L per karton, 72 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

TOEPASSING



Voedingsindustrie en landbouw


D50 is een zuur laagschuimend reinigingsmiddel voor desinfectie en uitwendige reiniging in de landbouw en de voedingsindustrie. De combinatie van perazijnzuur en waterstofperoxyde maakt van dit product een krachtig bactericide, fungicide en virucide zonder het negatieve milieuprofiel van de gangbare producten (geen fosfaat, chloor, fenol of aldehydes). Zelfs bij zeer lage doseringen en bij kamertemperatuur penetreert D50 de organische bevuiling (biofilm) en garandeert het een goede reiniging en algemene hygiëne. D50 is geschikt voor alle zuurbestendige harde oppervlakken ; gecoat of geverfde beton, tegels, roestvrij staal, aluminium, email, glas en plastic. Erkeningsnummer als desinfectiemiddel : N 11920, B 8640.

GEBRUIKSAANWIJZING



1 Manuele reiniging

Doseer 30g (1x pompen) in water en reinig het oppervlak met een spons. Laat eventjes inwerken en spoel na met water.



2 Hogedruk reiniging

Voor gebruik van een hogedrukmaschine; doseer 0,5% in water en reinig het oppervlak. Laat eventjes inwerken en spoel na met water.

Draag handschoenen bij het overgieten zowel als bij het manueel reinigen. Bij hoge besmettingsdruk dosering verdubbelen.

Algemene desinfectie : 0.5%

Desinfectie voor virussen : 1-1.33%

Veewagen desinfectie : -varkens : 1.33%

- runderen : 1%

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	vloeibaar	Relatieve densiteit 20°C	1,100 kg/l
Kleur	kleurloos	pH conc 20°C	<1 pH 1% opl. 3,5
Geur	azijn	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	<50 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

- R7 Kan brand veroorzaken
R20/22 Schadelijk bij inademing en opname door de mond
R34 Veroorzaakt brandwonden

Gevaarsymbool

- O Oxyderend
C Bijtend



VERPAKKING


code 7717: 4 bidons van 5L per karton, 40 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

DB STOP


TOEPASSING



Ontstopper

DB Stop laat toe om sanitaire leidingen en keukenafvoeren snel te ontstoppen. Dit sterk alkalisch product lost de gevormde verstopping van papier, haar, vet, kalkzeep en andere organische materialen in een wenk op. Het tast de leidingen niet aan.

GEbruIKSAANWIJZING



100%



24 u / h



water/eau

Onverdund product in de leiding brengen.
24h laten inwerken, daarna doorspoelen met water.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	vloeibaar	Relatieve dichtheid 20°C	1,160 kg/l
Kleur	kleurloos	pH conc 20°C	>13 pH 1% opl.
Geur	ongeparfumeerd	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	<50 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

R35 Veroorzaakt ernstige brandwonden

Gevaarsymbool

C Bijtend



VERPAKKING

code 7730-12: 8 flessen van 1L per karton; 60 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

DIRAP

TOEPASSING



Handreiniging

Een oplosmiddel- en alkalivrije handreiniger ontwikkeld voor garages en industriële bedrijven voor verwijdering van bijvoorbeeld olie, vet, bitumen of inkt. Biologisch afbreekbare detergenten en een verantwoorde hoeveelheid schuurmiddel zorgen voor een bijzonder goede reinigende werking en dit voor zowel natte als droge handen. Dirap Special is bijzonder vriendelijk voor de handen, zodat zelfs na langdurig en veelvuldig gebruik geen huidirritaties ontstaan. Tijdens het wassen van de handen ontstaat een romig schuim, hetgeen prettig aanvoelt.

GEbruIKSAANWIJZING



Met de speciale dispenser combineert U een minimum productverbruik met een maximale reinigende werking.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	pasta	Relatieve densiteit 20°C	1,000 kg/l
Kleur	beige	pH conc 20°C	7 pH 1% opl. 7
Geur	sinaasappel/citroen	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	- mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

R- Geen risico's voor mens en milieu volgens de 1999/45/EEG

Gevaarsymbool

VERPAKKING

code 7753-05: 5L verpakking

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

DISH WASH

TOEPASSING




Manuele afwas


Dish Wash wordt gebruikt voor manuele afwas en voor de reiniging van elk oppervlak uit glas, porselein, plastic, ceramiek, ...

De combinatie van drie detergenten op plantaardige basis verzekert een grondige ontvetting. de neutrale zuurtegraad zorgt voor een goede huidverdraagzaamheid.

GEbruIKSAANWIJZING



60ml (1,2%)



2x

=



3x

Doseer 60ml Dish wash in 5L water (2x pompen of 3 doseerdoppen)
Was de vaat met de hand.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	visceuze vloeistof	Relatieve densiteit 20°C	1,029 kg/l
Kleur	kleurloos	pH conc 20°C	7 pH 1% opl. 7
Geur	citroen	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	1000 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

R- Geen risico's voor mens en milieu volgens de 1999/45/EEG

Gevaarsymbool

VERPAKKING

code 7705-02: 6 flessen van 2L per karton, 55 kartons per pallet
code 7705-05: 4 bidons van 5L per karton, 32 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

DOUCIL

TOEPASSING




Machinaal wassen

Doucil is een plantaardige wasverzachter voor alle types textielvezels. Doucil maakt uw linnen extra zacht en fris, versnelt het droogproces en neutraliseert de elektrostatische ladingen.


GEBRUIKSAANWIJZING



spoelen/rinçage



2x synth.



4x naturels

Voeg Doucil toe aan uw laatste spoelwater.
60ml Doucil voor synthetische vezels (2x pompen) en 120ml voor natuurlijke vezels (4x pompen)
Bring het produkt niet direkt in contact met het wasgoed.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	vloeibaar	Relatieve densiteit 20°C	1,000 kg/l
Kleur	blauwe melk	pH conc 20°C	3,2 pH 1% opl. 7
Geur	bloemig	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	<50 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

R- Geen risico's voor mens en milieu volgens de 1999/45/EEG

Gevaarsymbool

VERPAKKING

code 7721-05: 4 bidons van 5L per karton, 32 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

DRIFTIL

TOEPASSING



Manuele afwas

Driftil is een zeer geconcentreerd produkt voor de manuele afwas en de reiniging van waterbestendige oppervlaktes. De combinatie van drie detergenten op plantaardige basis verzekert een grondige ontvetting. De neutrale zuurtegraad zorgt voor een goede huidverdraagzaamheid.

GEBRUIKSAANWIJZING



0,3% 15ml



1x

Doseer 15ml Driftil in 5L water (1x knijpen)
Was de vaat met de hand

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	visceuze vloeistof	Relatieve densiteit 20°C	1,010 kg/l
Kleur	groen	pH conc 20°C	7 pH 1% opl. 7
Geur	citroen	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	1000 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

R- Geen risico's voor mens en milieu volgens de 1999/45/EEG

Gevaarsymbool

VERPAKKING

7723-12: 12 flessen van 1L per karton, 48 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

TECHNO Green

TECHNISCHE FICHE 03-11-2000

ELITE

TOEPASSING



Machinaal wassen

Elite bevat uitsluitend detergenten op plantaardige basis, enzymen en additieven die instaan voor een efficiënte en kleurveilige reiniging.

GEBRUIKSAANWIJZING



Doseer Elite in het daartoe bestemde vakje van de wasmachine in functie van de waterhardheid.

Dosering per hoofdwasje van 4-5kg linnen:

	licht bevuild:	zwaar bevuild:
Zacht water (<18°F/10°dH)	80ml	120ml
Middelhard (18° - 32° fH)	100ml	150ml
Zeer hard (>32°F/18°dH)	120ml	180ml

1 dop = 180ml

TECHNISCHE GEGEVENS

<i>Vorm</i>	visceuze vloeistof	<i>Relatieve dichtheid 20°C</i>	1,000 kg/l
<i>Kleur</i>	opaak licht groen	<i>pH conc 20°C</i>	8,25 pH 1% opl. 7
<i>Geur</i>	fantasie	<i>Vlampunt</i>	55 - 100°C
<i>Viscositeit</i>	500 mPa.s bij 25°C	<i>Oplosbaarheid in water 20°C</i>	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

R- Geen risico's voor mens en milieu volgens de 1999/45/EEG

Gevaarsymbool

VERPAKKING

code 7722-03: 6 flessen van 3L per karton, 24 kartons per pallet
code 7722-05: 4 bidons van 5L per karton, 32 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

FLO HAND WASH


TOEPASSING



Handreiniging

Neutrale handzeep met milde detergenten op basis van plantaardige olie voor gebruik in sanitaire ruimtes (badkamer, toiletten) en keukens.

GEBRUIKSAANWIJZING



Wrijf de vloeistof goed in de handen en spoel met water.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	visceuze vloeistof	Relatieve densiteit 20°C	1,025 kg/l
Kleur	wit nacré	pH conc 20°C	7 pH 1% opl. 7
Geur	fantasie	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	3500 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

R- Geen risico's voor mens en milieu volgens de 1999/45/EEG

Gevaarsymbool

VERPAKKING


code 7731-50: 12 flessen van 0,5L per karton, 72 kartons per pallet
code 7731-05: 4 bidons van 5L per karton, 32 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

FLOREAL FRESH

TOEPASSING




Sanitaire reiniging
Interieurreiniging

Floreal Fresh is een reinigingsmiddel met een neutrale zuurtegraad. De biologisch afbreekbare detergenten op basis van plantaardige olie reinigen alle waterbestendige oppervlakken.
Floreal Fresh is zeer aangenaam geperformeerd met een blijvende bloemengeur.

GEBRUIKSAANWIJZING



40ml (0,5%)



1x

=



2x

Breng 40ml Floreal Fresh in 8L water (1x pompen of 2 doseerdoppen).
Reinig met een spons.
Naspoelen is niet noodzakelijk.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	vloeibaar	Relatieve dichtheid 20°C	1,000 kg/l
Kleur	oranje	pH conc 20°C	8 pH 1% opl. 7
Geur	bloemig	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	<50 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

R- Geen risico's voor mens en milieu volgens de 1999/45/EEG

Gevaarsymbool

VERPAKKING


code 7746-02: 6 flessen van 2L per karton, 55 kartons per pallet
code 7746-05: 4 bidons van 5L per karton, 32 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

FOOD CLEAN


TOEPASSING



Harde vloerreiniging
Reiniging van grootkeukens

Food Clean is een alkalisch reinigingsmiddel voor gebruik in grootkeukens en de voedingsindustrie. De detergenten op basis van plantaardige olie verwijderen plantaardige en dierlijke oliën, vetten en sterke vervuilingen.

GEbruIKSAANWIJZING

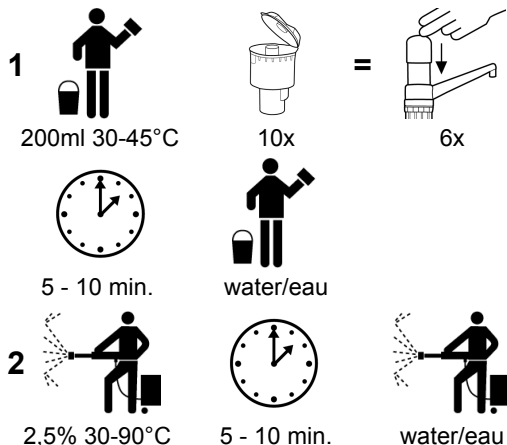

1 Manuele reiniging

Doseer 200ml (6x pompen of 10 doseerdoppen) in handwarm water en reinig het oppervlak met een spons. Laat 5 tot 10 minuten inwerken, naspoelen met handwarm water.

2 Hogedruk reiniging

Voor gebruik van een hogedrukmaschine; doseer 2,5% in warm water en reinig het oppervlak. Laat 5 tot 10 minuten inwerken en spoel na met handwarm water.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	vloeibaar	Relatieve densiteit 20°C	1,050 kg/l
Kleur	kleurloos	pH conc 20°C	12,8 pH 1% opl. 9,5
Geur	ongeparfumeerd	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	<50 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

R- Geen risico's voor mens en milieu volgens de 1999/45/EEG

Gevaarsymbool

VERPAKKING

code 7727-02: 6 flessen van 2L per karton, 55 kartons per pallet
code 7727-05: 4 bidons van 5L per karton, 32 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

GLASS NOST

TOEPASSING



Manuele afwas

Glass Nost is een geconcentreerde reiniger op basis van derivaten van plantaardige olie en suiker voor grondig ontvetten en reinigen van alle glazen. Maakt het glas glanzend schoon en laat geen strepen na. Glass Nost wordt speciaal aanbevolen voor het spoelen van bierglazen, omdat het reuk- en smaakloos is en respect heeft voor de schuimkraag. Houdt borstels en spoelbak schoon.

GEbruIKSAANWIJZING



1x

Enkele druppels volstaan om uw glazen een perfecte glans te bezorgen.
Kan desgewenst op de borstels worden gespoten.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	visceuze vloeistof	Relatieve densiteit 20°C	1,035 kg/l
Kleur	groen	pH conc 20°C	7 pH 1% opl. 7
Geur	ongeparfumeerd	Vlampunt	55 - 100°C
Viscositeit	60 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

R- Geen risico's voor mens en milieu volgens de 1999/45/EEG

Gevaarsymbool

VERPAKKING

7724-12: 12 flessen van 1L per karton, 48 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

GRILL CLEAN

TOEPASSING



Reiniging van grootkeukens

Grill Clean is geschikt voor de reiniging van sterk bevulde alkalibestendige oppervlakken (oven, steamer, grill, braadpan, lege frituurketel,...). Grill Clean hecht zich door zijn viscositeit zeer goed aan verticale oppervlakken, waardoor zelfs op koude oppervlakken een optimale reiniging wordt verkregen. Niet geschikt voor aluminium, hout en geschilderde materialen.

GEbruIKSAANWIJZING



100%



10 min.



water/eau

Onverdund toepassen, met de speciale vernevelaar met aanzuigslang, 10 minuten laten inwerken.
Verwijder het vuil met behulp van een schuurspons.
Spoel goed na met warm water.
Bij zeer sterke bevuilding (bv. frituurketel) opwarmen tot max. 50 °C.
Na gebruik het spraysysteem goed met water naspoelen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	vloeibaar	Relatieve densiteit 20°C	1,060 kg/l
Kleur	rood	pH conc 20°C	13,7 pH 1% opl. 11,8
Geur	ongeparfumeerd	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	130 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

R34 Veroorzaakt brandwonden

Gevaarsymbool

C Bijtend



VERPAKKING

code 7729-05: 4 bidons van 5L per karton, 32 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

HAND-O-CLEAN

TOEPASSING



Handreiniging

Hand-o-Clean is een neutrale zeep speciaal ontwikkeld voor handreiniging in de industrie, garages, werkplaatsen voor herstellingen en de landbouwsector.

Hand-o-Clean verwijdert olie-, vet- en aarderesten van de huid door de combinatie van detergenten op basis van plantaardige olie en dit zonder gebruik te maken van solventen of schuurmiddelen.

GEbruIKSAANWIJZING



Wrijf de droge handen in met enkele druppels Hand-o-Clean.
Goed wrijven, spoelen en desgewenst opnieuw inwrijven.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	vloeibaar	Relatieve dichtheid 20°C	1,015 kg/l
Kleur	oranjebruin	pH conc 20°C	9 pH 1% opl. 7
Geur	fantasie	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	750 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

R- Geen risico's voor mens en milieu volgens de 1999/45/EEG

Gevaarsymbool

VERPAKKING

code 7733-05: 4 bidons van 5L per karton, 32 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

HANDYSEPT

TOEPASSING



Voedingsindustrie en landbouw
Reiniging van grootkeukens

Handysept is een neutrale hygiënische handreiniger voor gebruik in de voedingsindustrie. Deze alcoholische gel ontvet en reinigt de handen zonder gebruik te maken van desinfecterende quats of aldehydes. Toevoeging van glycerine zorgt voor een goede huidverdraagzaamheid.

GEbruIKSAANWIJZING



Met de speciale dispenser 3 tot 5 ml zuiver product op de handen brengen, openwrijven, kort laten inwerken en naspoelen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	visceuze vloeistof	Relatieve densiteit 20°C	0,860 kg/l
Kleur	bruin	pH conc 20°C	7 pH 1% opl. 7
Geur	pijnlolie	Vlampunt	21°C
Viscositeit	2000 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

R10 Ontvlambaar

Gevaarsymbool

VERPAKKING

code 7732-12: 12 flessen van 1L per karton, 48 kartons per pallet
code 7732-05: 4 bidons van 5L per karton, 32 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

HI-GLOSS

TOEPASSING



Vloerbescherming (emulsie)

Hi-Gloss vormt een beschermende hoogglanzende film op linoleum, vinyl, marmer, cement, kurk, natuursteen,... en dit zonder gebruik te maken van fluor- of zinkderivaten, giftige solventen of moeilijk afbreekbare detergents. Verdund is dit product ook bruikbaar voor onderhoud.

GEBRUIKSAANWIJZING



30ml/m²



20-30 min.



30ml/m²



20-30 min.



max. 3000rpm

Poreuze vloeren voorbehandelen met Techno Sealer.
Doseer 30ml/m², eerste laag opbrengen en 20 tot 30 minuten laten drogen. De tweede laag kruislings op de eerste aanbrengen en opnieuw 20 tot 30 minuten laten drogen.
Polieren met een ultra high speed machine verdicht de laag en verhoogt de glans.

Dagelijks onderhoud: mop de vloer met Techno Wash & Wax

Periodiek onderhoud: mop de vloer met Hi-Gloss (100ml/8L water)

Nooit reinigen met alkalisch reinigingsmiddel

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	emulsie	Relatieve dichtheid 20°C	1,030 kg/l
Kleur	wit	pH conc 20°C	8 pH 1% opl. 7
Geur	solvent	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	<50 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	emulgeerbaar

VEILIGHEID

R-zinnen

R- Geen risico's voor mens en milieu volgens de 1999/45/EEG

Gevaarsymbool

VERPAKKING

code 7720-05: 4 bidons van 5L per karton, 32 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

HYGIENE+


TOEPASSING



Reiniging van grootkeukens
Voedingsindustrie en landbouw

Hygiene+ is een zuur laagschuimend reinigingsmiddel voor hygiënische, uitwendige reiniging in de landbouw en de voedingsindustrie, in grootkeukens en horecabedrijven. Door de combinatie van perazijnzuur en waterstofperoxyde is Hygiene+ de ideale oplossing voor saneringsproblemen in deze sectoren zonder het negatieve milieuprofiel van de gangbare producten. Zelfs bij zeer lage doseringen en bij kamertemperatuur penetreert Hygiene+ de organische bevuilding (biofilm) en garandeert het een goede reiniging en algemene hygiëne. Hygiene+ is geschikt voor alle zuurbestendige harde oppervlakken gecoate of geverfde beton, tegels, roestvrij staal, aluminium, email, glas en plastic. Hygiene+ bevat geen fosfaat, chloor, fenol of aldehydes.

GEBRUIKSAANWIJZING

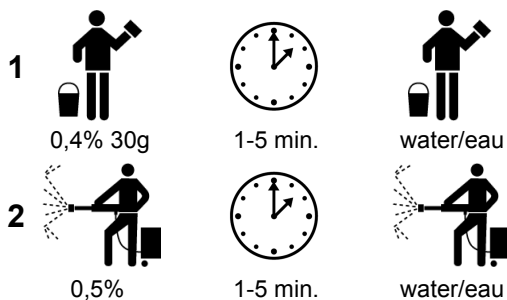

1 Manuele reiniging

Doseer 30g (1x pompen) in water en reinig het oppervlak met een spons. Laat eventjes inwerken en spoel na met water.

2 Hogedruk reiniging

Voor gebruik van een hogedrukmaschine; doseer 0,5% in water en reinig het oppervlak. Laat eventjes inwerken en spoel na met water.

Draag handschoenen bij het overgieten zowel als bij het manueel reinigen. Bij hoge besmettingsdruk dosering verdubbelen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	vloeibaar	Relatieve densiteit 20°C	1,100 kg/l
Kleur	kleurloos	pH conc 20°C	<1 pH 1% opl. 3,5
Geur	azijn	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	<50 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

- R7 Kan brand veroorzaken
R20/22 Schadelijk bij inademing en opname door de mond
R34 Veroorzaakt brandwonden

Gevaarsymbool

- O Oxyderend
C Bijtend



VERPAKKING

code 7717-05: 4 bidons van 5L per karton, 40 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

INOX POLISH

TOEPASSING



Reiniging van grootkeukens

Inox Polish is een licht alkalisch reinigingsproduct voor roestvrij staal. Het wordt aanbevolen voor het schoonmaken van spoeltafels, werkbladen en kraanwerk en voor het opblinken van handgrepen (deurklink, lift). Inox Polish laat een beschermende laag achter op het gereinigde oppervlak zonder gebruik te maken van minerale olie. Naast een afbreekbaar antikalk- en oplosmiddel bevat het een plantaardige polish en zeep.

GEBRUIKSAANWIJZING



100%

Onverdund toepassen, met een droge doek opwrijven om een mooie glans te bekomen.
Spoelen niet noodzakelijk.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	vloeibaar	Relatieve dichtheid 20°C	0,960 kg/l
Kleur	geel	pH conc 20°C	10 pH 1% opl. 8,5
Geur	vetzuur	Vlampunt	64°C
Viscositeit	<50 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	emulgeerbaar

VEILIGHEID

R-zinnen

R- Geen risico's voor mens en milieu volgens de 1999/45/EEG

Gevaarsymbool

VERPAKKING

7735-50: 12 flessen van 0,5L per karton, 108 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

LUXURY CAR SHAMPOO

TOEPASSING

Koetswerkonderhoud



Luxury car shampoo werd speciaal ontwikkeld voor het reinigen en opblinken van koetswerk. Het zorgt voor een beschermende en antistatische waslaag waardoor het water vlugger afdruppelt.

GEBRUIKSAANWIJZING



0,5% 40ml

Doseer 40ml in 8L water.
Zorg ervoor dat uw wagen niet in de zon staat, zodat U niet op warm koetswerk hoeft te werken.
Gebruik een spons en indien mogelijk regenwater.
Begin altijd bovenaan, laat het produkt niet opdrogen en spoel de wagen zorgvuldig met zuiver water. Verwijder het overtollige water met een kleine zwabber. Droog de wagen vervolgens met een zeemlap af, en wrijf hem tenslotte met een zachte doek op.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	visceuze vloeistof	Relatieve densiteit 20°C	1,025 kg/l
Kleur	roze met parelmoerglans	pH conc 20°C	6,5 pH 1% opl. 7
Geur	fantasie	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	1000 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen
E36/38

Gevaarsymbool

xi Irriterend



VERPAKKING


7754-50: 12 flessen van 0,5L per karton, 108 kartons per pallet
7754-05: 4 bidons van 5L per karton, 32 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

MULTIFLOOR


TOEPASSING



Harde vloerreiniging

Multifloor is een neutrale reiniger op basis van oplosmiddelen en plantaardige laagschuimende detergenten. Verwijdert vlog vet, vlekken, nicotine, vingerafdrukken, ... zonder strepen na te laten en zonder de waterbestendige oppervlakken te beschadigen. Kan gebruikt worden op P.V.C., linoleum, stenen, kunststof, glas, ceramiek, metaal,... Niet op hout of ongelakte parket gebruiken.

GEBRUIKSAANWIJZING

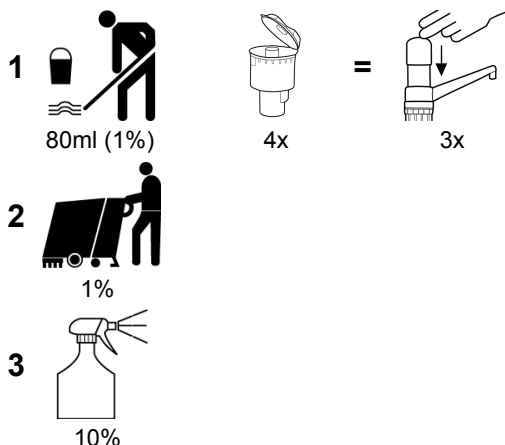

1 Manuele reiniging

Breng 80ml Multifloor in 8L water (3x pompen of 4 doseerdoppen) en reinig de vloer.

2 Machinale reiniging

Reinig de vloer met behulp van een schrobmachine met 1% Multifloor in de watertank

3 Spray

Voor verwijdering van plaatselijke vlekken zoals vingerafdrukken, spatten, nicotine, ... 50ml Multifloor aanlengen tot 500ml, opspoeien of vernevelen en schoonwrijven.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	vloeibaar	Relatieve dichtheid 20°C	1,035 kg/l
Kleur	wit opaak	pH conc 20°C	8 pH 1% opl. 7
Geur	fantasie	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	<50 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

R- Geen risico's voor mens en milieu volgens de 1999/45/EEG

Gevaarsymbool

VERPAKKING


code 7749-02: 6 flessen van 2L per karton, 55 kartons per pallet
code 7749-05: 4 bidons van 5L per karton, 32 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

ODEX

TOEPASSING



Sanitaire reiniging
Interieurreiniging

Odex is een licht geparfumeerd reinigingsmiddel met een neutrale zuurtegraad. De biologisch afbreekbare detergënten op basis van plantaardige olie reinigen alle waterbestendige oppervlakken.
Odex maakt definitief komaf met allerlei kwalijke geurtjes door het binden van de geurcomponenten.

GEBRUIKSAANWIJZING



100%

Vernevel het onverdunde product op het te ontgeuren oppervlak.
Schoonwrijven met papier of zeemlap.

TECHNISCHE GEGEVENS

<i>Vorm</i>	vloeibaar	<i>Relatieve dichtheid 20°C</i>	1,000 kg/l
<i>Kleur</i>	kleurloos	<i>pH conc 20°C</i>	7 pH 1% opl. 7
<i>Geur</i>	fantasie	<i>Vlampunt</i>	>100°C
<i>Viscositeit</i>	<50 mPa.s bij 25°C	<i>Oplosbaarheid in water 20°C</i>	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

R- Geen risico's voor mens en milieu volgens de 1999/45/EEG

Gevaarsymbool

VERPAKKING

code 7719-50: 12 flessen van 0,5L per karton, 72 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

OFFICE MAGIC

TOEPASSING



Interieurreiniging

Office Magic is een efficiënte allesreiniger met detergenten op basis van plantaardige olie voor alle waterbestendige oppervlakken, vloeren, chroom en kalkhoudende oppervlakken (marmor, ...).
Office Magic laat een frisse dennegeur na.

GEBRUIKSAANWIJZING




40ml (0,5%)



2x

=



1,5x

Breng 40ml Office Magic in 8L water (2 doseerdoppen of 1,5x pompen).
Reinig met een spons.
Verhoog de dosis voor sterk bevulde oppervlakken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	vloeibaar	Relatieve dichtheid 20°C	1,000 kg/l
Kleur	groen	pH conc 20°C	11,5 pH 1% opl.
Geur	pijnlolie	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	<50 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

R- Geen risico's voor mens en milieu volgens de 1999/45/EEG

Gevaarsymbool

VERPAKKING


code 7708-02: 6 flessen van 2L per karton, 55 kartons per pallet
code 7708-05: 4 bidons van 5L per karton, 32 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

ORANGE MAGIC

TOEPASSING




Interieurreiniging
Reiniging van grootkeukens

Watervrije allesreiniger uit sinaasappelterpenen. Zeer efficiënt in het ontvetten van glazen oppervlakken en voor algemene schoonmaak van niet verzegelde vloeren en harde poreuze oppervlakken (vinyl, plastics, inox, metaal, aluminium, porselein, auto's, boten, fietsen). Geschikt voor ontvleken van tapijt, kledij en zetels.

Ultra krachtig solvent voor ontvetten van oven, frituurketel, dampkap, fietsketting of motor en voor het verwijderen van smeerolie, kauwgom, niet opgedroogde verf, lijm of markeerstift.

GEBRUIKSAANWIJZING

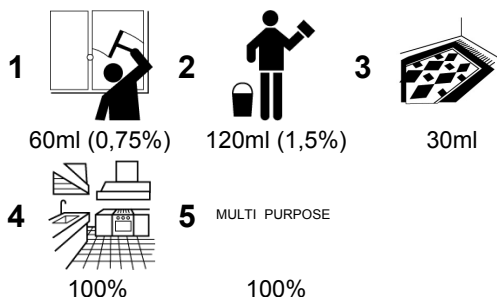

1 Vensterreiniging

Doseer 60ml in 8L water (0,75%) en reinig het venster.

2 Manuele reiniging

Doseer 120ml in 8L water (1,5%) en reinig het oppervlak. Verhoog de dosis voor sterk bevuilde oppervlakken.

3 Textielreiniging

Doseer 1/3 Orange Magic en 2/3 water en reinig het textiel.

4 Reiniging van grootkeukens

Onverdund product gebruiken.

5 Algemene Reiniging

Onverdund product gebruiken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	vloeibaar	Relatieve densiteit 20°C	0,870 kg/l
Kleur	oranje	pH conc 20°C	pH 1% opl. 7
Geur	sinaasappel	Vlampunt	52°C
Viscositeit	<50 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	emulgeerbaar

VEILIGHEID

R-zinnen

R10 Ontvlambaar
R38 Irriterend voor de huid

Gevaarsymbool

Xi Irriterend



VERPAKKING

7740-50: 12 flessen van 0,5L per karton, 108 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

SCRUB FORTE

TOEPASSING



WC reiniging

Scrub Forte is bestemd voor de reiniging en snelle ontkalking van het closet.
Scrub Forte vormt geen gevaar voor het porselein, de afvoerleiding of de septische put.

GEBRUIKSAANWIJZING



1x



> 10 min.

Spuit Scrub Forte onder de WC rand en laat het product minimum 10 minuten inwerken.
Borstelen en doorpoelen.

Waarschuwing

Niet op marmer en op kalkachtige oppervlakken gebruiken.
Niet mengen met producten op basis van actieve chloor (javelwater)

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	visceuze vloeistof	Relatieve densiteit 20°C	1,050 kg/l
Kleur	groen	pH conc 20°C	1,25 pH 1% opl.
Geur	wintergroenolie	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	1200 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

R- Geen risico's voor mens en milieu volgens de 1999/45/EEG

Gevaarsymbool

VERPAKKING


7745-08: 12 flessen van 0,75L per karton, 64 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

SEALER

TOEPASSING



Harde vloerreiniging

Voor alle poreuze vloerbedekkingen zoals linoleum, vinyl, natuursteen, cement, kurk,... Kan ook gebruikt worden op onverzegeld parket (de lamellen moeten wel perfect tegen elkaar gelast zijn). Niet gebruiken op PVC of rubber vloeren. Stopt de poriën goed dicht danzij de adhesie. Vormt een glanzende beschermende film bestand tegen water en detergents, die niet aangetast wordt door een grondige reiniging. Te gebruiken als voorbehandeling in combinatie met Techno Gloss of Hi-Gloss.

GEbruIKSAANWIJZING



30ml/m²



20-30 min.

Bij eerste toepassing de vloer grondig reinigen met Strip-o-Clean. Doseer 30ml/m² oppervlak, behandel met mop. Laat gedurende 20 tot 30 minuten drogen. Zonder op te blinken verder behandelen met Techno Gloss of Hi-Gloss.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	emulsie	Relatieve densiteit 20°C	1,025 kg/l
Kleur	wit	pH conc 20°C	8,5 pH 1% opl. 7
Geur	solvent	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	<50 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	emulgeerbaar

VEILIGHEID

R-zinnen

R- Geen risico's voor mens en milieu volgens de 1999/45/EEG

Gevaarsymbool

VERPAKKING


code 7713-05: 4 bidons van 5L per karton, 32 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

STRIP-O-CLEAN

TOEPASSING




Harde vloerreiniging

Strip-o-Clean is een alkalisch laagschuimend reinigingsmiddel met dieptewerking voor het manueel of machinaal verwijderen van oliën, vetten en hardnekkig vuil. Het wordt bijzonder aanbevolen voor het schoonmaken van water- en alkalibestendige onbeschermde vloeren: tegels, marmer, beton, ... in openbare ruimten, supermarkten, werkplaatsen, garages en bedrijven. Strip-o-Clean is bovendien erg geschikt voor het verwijderen van alle vloeremulsies. Strip-o-Clean bevat biologisch afbreekbare antikalkmiddelen alsook detergenten van plantaardige herkomst.

GEBRUIKSAANWIJZING



200ml 2,5%



7x



1 - 5 min.

1 Manueel reinigen

Doseer 200ml in 8L water (7x pompen)

Reinig de vloer met mop of vlakmop. Bij hardnekkig vuil de oplossing 1 tot 5 minuten laten inwerken.

2 Machinaal reinigen

Doseer 1 tot 2% in de watertank. Schrob de vloer met de machine. Bij hardnekkige vervuiling de oplossing 5 minuten laten inwerken alvorens te schrobben/zuigen.

3 Strippen

Verdeel een oplossing van 10 tot 12% over de vloer en laat 5 min. inwerken. Schrob de vloer met een machine en verwijder vuil water met mop, trekker of waterzuiger. Spoel 2x met water en laat drogen



1 - 2%



5 min.



10 - 12%



2x water/eau

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm vloeibaar

Relatieve densiteit 20°C

1,020 kg/l

Kleur groen

pH conc 20°C

>13 pH 1% opl.

Geur pijnolie

Vlampunt

26°C

Viscositeit <50 mPa.s bij 25°C

Oplosbaarheid in water 20°C

volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

R10 Ontvlambaar

Gevaarsymbool

VERPAKKING


code 7710-05: 4 bidons van 5L per karton, 32 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

STRIP-O-TOP

TOEPASSING



Harde vloerreiniging

Licht alkalische reiniger voor het verwijderen van de bovenste bevuilde (hakstrepen,..) emulsielaag en dit zonder de onderliggende lagen te beschadigen. Bevat naast een suikerdetergent en enkele additieven uitsluitend vluchtige bestanddelen zodat de vloer snel en streeploos opdroogt voor het opbrengen van een nieuwe emulsie.

GEbruIKSAANWIJZING



10%



water/eau 2-3x

Doseer 10% van het product met een éénschijfsmachine met blauwe pad. Losgekomen vuil verwijderen.
2 tot 3 keer spoelen met water en behandelen met Techno Gloss of Hi-Gloss.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	vloeibaar	Relatieve dichtheid 20°C	1,000 kg/l
Kleur	blauw	pH conc 20°C	10 pH 1% opl. 8
Geur	fantasie	Vlampunt	32°C
Viscositeit	<50 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

R10 Ontvlambaar

Gevaarsymbool

VERPAKKING

code 7711-05: 4 bidons van 5L per karton, 32 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

TECHNO 50S

TOEPASSING



Voedingsindustrie en landbouw

Techno 50S is een sterk alkalisch reinigingsmiddel voor toepassing in sproei- en schuimsystemen. Techno 50S is geschikt voor de reiniging van roestvrij staal, kunststof en onbeschermd vloeren (beton, tegels, ...).

Techno 50S is ideaal voor het verwijderen van vetten, eiwitten, rookharsen, ... in de voedingsindustrie.

GEBRUIKSAANWIJZING



2-5% 15°C



10-15 min.



water 50-60°C

Grof vuil vooraf zoveel mogelijk verwijderen.

Doseer 2 tot 5% in het waterreservoir van de hogedruk machine (koud water)

10 tot 15 minuten laten inwerken, naspoelen met warm water.

Pas na een goede reiniging wordt desinfectie aanbevolen met "Hygiene +" of "D 50".

Niet op aluminium en alkali-gevoelige materialen laten inwerken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	vloeibaar	Relatieve dichtheid 20°C	1,270 kg/l
Kleur	bruin	pH conc 20°C	>13 pH 1% opl. 12
Geur	ongeparfumeerd	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	<50 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

R35 Veroorzaakt ernstige brandwonden

Gevaarsymbool

C Bijtend



VERPAKKING

code 7738-20: bidon van 20L; 28 bidons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

TECHNO 77F

TOEPASSING



Voedingsindustrie en landbouw

Techno 77F is een sterk schuimend zuur reinigingsmiddel, bestemd voor dagelijkse of periodieke reiniging van zwaar bevulde oppervlakken, met behulp van een schuimkanon. Techno 77F elimineert kalk, aanslag en roest, evenals de resten van vet en albumine. Techno 77F is het ideale produkt voor de vleesindustrie en de visindustrie. Het kan gebruikt worden voor het reinigen van de opbergruimte en de brug van vissersboten. Techno 77F is efficiënt bij hard en zacht water. Corrosie inhibitoren zorgen ervoor dat roestvrij staal, aluminium en de in de voedingsindustrie gebruikelijke kunststoffen niet worden aangetast bij normaal gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING



2-5% 15°C



5-10min.



water 50-60°C

Grof vuil vooraf zoveel mogelijk verwijderen.
Doseer 2 tot 5% in het waterreservoir van de hogedruk machine (koud water)
Reinig het oppervlak.
Pas na een goede reiniging wordt desinfectie aanbevolen met "Hygiene +" of "D 50".

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	vloeibaar	Relatieve dichtheid 20°C	1,160 kg/l
Kleur	licht geel	pH conc 20°C	0,5 pH 1% opl.
Geur	ongeparfumeerd	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	<50 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

R36 Irriterend voor de ogen

Gevaarsymbool

xi Irriterend



VERPAKKING

code 7756-20: bidon van 20L; 28 bidons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

TOEPASSING



Voedingsindustrie en landbouw

Krachtig, alkalisch, zwakschuimend, hygiënisch reinigingsproduct op basis van, in situ gevormde, perazijnzuur. AC2000 bevat geen fosfaat noch actieve chloor en werd speciaal ontwikkeld voor de reiniging van waterbestendige oppervlakken. AC2000 wordt aanbevolen voor gebruik in de landbouw (reiniging van melktanks, materialen, vloeren, leidingen) en in de voedingsindustrie (vul-, filter- en transportinstallaties van brouwerijen, vloeren van slachterijen, vuilverzamelputjes, etc.). AC2000 laat zich perfect inpassen in HACCP programmas. Dit product bevat hulpstoffen tegen corrosie van staal, email en plastic.

GEBRUIKSAANWIJZING



1 - 5 min.



water/eau

1 Manuele reiniging

Doseer 40 tot 80g in warm water en reinig het oppervlak met een spons.

Laat 1 tot 5 minuten inwerken, naspoelen met water.



3% 40°C



1 - 5 min.



water/eau

2 Vloerreiniging

Doseer 240g in warm water en reinig het oppervlak. Laat 1 tot 5 minuten inwerken en spoel na met water.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	poeder	Relatieve densiteit 20°C	1,000 kg/l
Kleur	wit	pH conc 20°C	pH 1% opl. 11,1
Geur	ongeparfumeerd	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	- mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	goed

VEILIGHEID

R-zinnen

R34 Veroorzaakt brandwonden

Gevaarsymbool

C Bijtend



VERPAKKING


code 7737-10: emmer van 10kg, 48 stuks per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

TECHNO CALC


TOEPASSING



Machinale vaatwas

Techno Calc is een zure reiniger voor vaatwasmachines, die garant staat voor een grondige en veilige periodieke verwijdering van kalkaanslag en voor algemene reiniging. Techno Calc bevat geen fosforzuur, maar een afbreekbaar organisch zuur.

GEBRUIKSAANWIJZING



Doseer 5% Techno Calc bij het voorverwarmde water en laat een half uur circuleren. Laat de machine leeglopen en spoel ze na met warm water. Start een nieuwe wascyclus met vaatwasproduct en laat dit mengsel circuleren zodat alle zuurresten geneutraliseerd worden. Hoewel Techno Calc een anti-corrosiemiddel bevat, wordt het beter niet gebruikt voor verchromde of vernikkelde delen. Techno Calc kan onverdund worden gebruikt op een schuursponsje voor verwijderen van kalkaanslag en vuil van de rubberdichtingen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	vloeibaar	Relatieve densiteit 20°C	1,040 kg/l
Kleur	licht geel	pH conc 20°C	2 pH 1% opl.
Geur	ongeparfumueerd	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	<50 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

R34 Veroorzaakt brandwonden

Gevaarsymbool

C Bijtend



VERPAKKING

code 7734-05: 4 bidons van 5L per karton, 32 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

TECHNO Green

TECHNISCHE FICHE 03-11-2000

TECHNO COLOR

TOEPASSING



Machinaal wassen

Techno Color is een matig alkalisch textielwaspoeder speciaal ontwikkeld voor het wassen met respect voor de kleuren en voor de vezels (anti-pluis functie). Met Techno Color kunt U komaf maken met alle vet, eiwit of zetmeelhoudende vlekken.

Techno Color bevat afbreekbare antikalkmiddelen en detergenten van plantaardige herkomst.

GEBRUIKSAANWIJZING



Institutioneel gebruik:

<i>g/kg droog linnen</i>	<i>lichte bevuiding</i>	<i>zware bevuiding</i>
voorwas	11	14
hoofdwas	17	21
enkel hoofdwas	22	28

Huishoudelijk gebruik:

<i>waterhardheid</i>	<i>lichte bevuiding</i>	<i>zware bevuiding</i>
0-24°FH/14°dH	100g (3 schepjes)	160g (5 schepjes)
>24°FH/14°dH	120g (3 schepjes)	200g (6 schepjes)

1 schepje = 45ml = +35g

Droog bewaren en na gebruik de zak / emmer zo goed mogelijk sluiten.

TECHNISCHE GEGEVENS

<i>Vorm</i>	poeder	<i>Relatieve dichtheid 20°C</i>	0,800 kg/l
<i>Kleur</i>	wit	<i>pH conc 20°C</i>	- pH 1% opl. 10,5
<i>Geur</i>	bloemig	<i>Vlampunt</i>	>100°C
<i>Viscositeit</i>	- mPa.s bij 25°C	<i>Oplosbaarheid in water 20°C</i>	goed

VEILIGHEID

R-zinnen

R- Geen risico's voor mens en milieu volgens de 1999/45/EEG

Gevaarsymbool

VERPAKKING

code 7703-25: zak van 25kg, 36 stuks per pallet
code 7703-10: emmer van 10kg, 48 stuks per pallet
code 7703-05: 4 zakken van 5kg per karton, 32 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

TECHNO Green

TECHNISCHE FICHE 03-11-2000

TECHNO COMPACT

TOEPASSING



Machinaal wassen

Techno Compact is een compleet wasmiddel voor witte kledij in katoen, polyester of mengsels van katoen en synthetische vezels. Techno Compact bevat detergenten op basis van plantaardige olie, bestanddelen tegen kalk alsook zuurstofbleekmiddelen die instaan voor een optimaal wasresultaat. Aangenaam geperfumeerd. Ideaal geschikt voor wasserijen.

GEBRUIKSAANWIJZING



Institutioneel gebruik:

<i>g/kg droog linnen</i>	<i>lichte bevuiding</i>	<i>zware bevuiding</i>
voorwas	13	16
hoofdwas	20	24
enkel hoofdwas	26	32

Huishoudelijk gebruik:

<i>waterhardheid</i>	<i>lichte bevuiding</i>	<i>zware bevuiding</i>
0-24°FH/14°dH	100g (3 schepjes)	160g (5 schepjes)
>24°FH/14°dH	120g (3 schepjes)	200g (6 schepjes)

1 schepje = 45ml = +35g

Droog bewaren en na gebruik de zak / emmer zo goed mogelijk sluiten.

TECHNISCHE GEGEVENS

<i>Vorm</i>	poeder	<i>Relatieve dichtheid 20°C</i>	0,800 kg/l
<i>Kleur</i>	wit	<i>pH conc 20°C</i>	- pH 1% opl. 10,5
<i>Geur</i>	bloemig	<i>Vlampunt</i>	>100°C
<i>Viscositeit</i>	- mPa.s bij 25°C	<i>Oplosbaarheid in water 20°C</i>	goed

VEILIGHEID

R-zinnen

R- Geen risico's voor mens en milieu volgens de 1999/45/EEG

Gevaarsymbool

VERPAKKING

code 7701-25: zak van 25kg, 36 stuks per pallet
code 7701-10: emmer van 10kg, 48 stuks per pallet
code 7701-05: 4 zakken van 5kg per karton, 32 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

TECHNO Green

TECHNISCHE FICHE 03-11-2000

TECHNO DUTY

TOEPASSING



Machinaal wassen

Techno Duty is een fosfaatvrij alkalisch volwaspoeder voor professioneel gebruik voor het wassen van werkkledij. Techno Duty wordt speciaal aanbevolen voor erg vuile kledij in de voedingsindustrie. Techno Duty bevat detergents van plantaardige herkomst en afbreekbare hulpstoffen. Kan zowel voor witte was als voor gekleurde was gebruikt worden en dit bij alle temperaturen.

GEBRUIKSAANWIJZING



Institutioneel gebruik:

<i>g/kg droog linnen</i>	<i>lichte bevuiding</i>	<i>zware bevuiding</i>
voorwas	13	16
hoofdwass	20	24
enkel hoofdwass	26	32

Huishoudelijk gebruik:

<i>waterhardheid</i>	<i>lichte bevuiding</i>	<i>zware bevuiding</i>
0-24°FH/14°dH	120g (3 schepjes)	180g (5 schepjes)
>24°FH/14°dH	140g (4 schepjes)	210g (6 schepjes)

1 schepje = 45ml = 35g

Droog bewaren en na gebruik de zak / emmer zo goed mogelijk sluiten.

TECHNISCHE GEGEVENS

<i>Vorm</i>	poeder	<i>Relatieve densiteit 20°C</i>	0,800 kg/l
<i>Kleur</i>	wit	<i>pH conc 20°C</i>	- pH 1% opl. 11,25
<i>Geur</i>	bloemig	<i>Vlampunt</i>	>100°C
<i>Viscositeit</i>	- mPa.s bij 25°C	<i>Oplosbaarheid in water 20°C</i>	goed

VEILIGHEID

R-zinnen

R34 Veroorzaakt brandwonden

Gevaarsymbool

C Bijtend



VERPAKKING

code 7702-25: zak van 25kg, 36 stuks per pallet
code 7702-10: emmer van 10kg, 48 stuks per pallet
code 7702-05: 4 zakken van 5kg per karton, 32 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

TECHNO GLASS

TOEPASSING



Vensterreiniging

Techno Glass is geschikt voor alle afwasbare oppervlakken in het interieur zoals: glas (spiegels, etalages, glasdeuren, beeldschermen, ...), kunststof (telefoon toestellen, bureaus, toonbanken, deuren, ...), hout, steen, metaal, ... Alle actieve bestanddelen van dit product zijn suikerderivaten. Techno Glass werkt veilig en snel, droogt streeploos en tast de glans niet aan.

GEbruIKSAANWIJZING



100%

Onverdund gebruiken met behulp van sproeifles.
Niet laten opdrogen. Het oppervlak schoonwrijven met papier of zeemlap.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	vloeibaar	Relatieve dichtheid 20°C	0,985 kg/l
Kleur	blauw	pH conc 20°C	4 pH 1% opl. 7
Geur	fantasie	Vlampunt	45°C
Viscositeit	<50 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

R- Geen risico's voor mens en milieu volgens de 1999/45/EEG

Gevaarsymbool

VERPAKKING

code 7743-50: 12 flessen van 0,5L per karton, 64 kartons per pallet
code 7743-05: 4 bidons van 5L per karton, 32 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

TECHNO Green

TECHNISCHE FICHE 03-11-2000

TECHNO GLOSS

TOEPASSING



Vloerbescherming (emulsie)

Techno Gloss vormt een beschermende film op linoleum, vinyl, marmer, cement, kurk, natuursteen,... en dit zonder gebruik te maken van fluor- of zinkderivaten. Verdund is dit product ook bruikbaar voor onderhoud.

GEBRUIKSAANWIJZING



30ml/m²



20-30 min.



30ml/m²



20-30 min.



max. 1200rpm

Poreuze vloeren voorbehandelen met Techno Sealer.
Doseer 30ml/m², eerste laag opbrengen en 20 tot 30 minuten laten drogen. De tweede laag kruiselings op de eerste aanbrengen en opnieuw 20 tot 30 minuten laten drogen.
Desgewenst opblinken met een éénschijfsmachine (witte pad voor lage toeren, rode pad voor hoge toeren).

Dagelijks onderhoud:
mop de vloer met Techno Wash & Wax

Periodiek onderhoud:
mop de vloer met Techno Gloss (100ml/8L water)

Nooit reinigen met alkalisch reinigingsmiddel

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	emulsie	Relatieve densiteit 20°C	1,030 kg/l
Kleur	wit	pH conc 20°C	8 pH 1% opl. 7
Geur	solvent	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	<50 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	emulgeerbaar

VEILIGHEID

R-zinnen

R- Geen risico's voor mens en milieu volgens de 1999/45/EEG

Gevaarsymbool

VERPAKKING

code 7712-05: 4 bidons van 5L per karton, 32 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

TECHNO MAGIC

TOEPASSING



Interieurreiniging

Techno Magic is een zeer efficiënte en geconcentreerde allesreiniger met perfect afbreekbare detergenten en antikalkmiddelen voor waterbestendige oppervlakken (sanitaire ruimtes, muren, deuren, ramen, kasten, asbakken, vloeren) en kalkhoudende oppervlakken (marmer, ...).

Niet geschikt voor zachte metalen (aluminium, zink, koper of messing) of met Techno Gloss behandelde vloeren. Techno Magic laat een frisse geur na.

GEbruIKSAANWIJZING




40ml (0,5%)



2x

=



1,5x

Doseer 40ml Techno Magic in een emmer water (2 doseerdoppen of 1,5x pompen)

Reinig het oppervlak.

Verhoog de dosis voor sterk bevuilde oppervlakken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	vloeibaar	Relatieve dichtheid 20°C	1,080 kg/l
Kleur	rood	pH conc 20°C	13,5 pH 1% opl. 9,5
Geur	fantasie	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	<50 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

R36/38 Irriterend voor de ogen en de huid

Gevaarsymbool

Xi Irriterend



VERPAKKING


code 7741-02: 6 flessen van 2L per karton, 55 kartons per pallet
code 7741-05: 4 bidons van 5L per karton, 32 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

TECHNO POWDER


TOEPASSING



Machinale vaatwas

Techno Powder is een biologisch fosfaat- en chloorvrij vaatwaspoeder voor een volkomen hygiënische reiniging van alle soorten vaatwerk. Dit mild alkalisch produkt vermijdt kalkneerslag door middel van perfect afbreekbare wateronthardende stoffen. Glazen en fijn versierd porselein worden niet aangetast dankzij de afwezigheid van agressieve stoffen. Techno Powder is onschadelijk voor leidingen, rubber en inox.

GEBRUIKSAANWIJZING



Professioneel gebruik: Doseer Techno Powder rechtstreeks in het opgewarmde waswater en start de wascyclus onmiddellijk op, teneinde de afzetting op de bodem te vermijden.

- normale bevuiding: 100g (3 doseerschepjes) - sterke bevuiding: 200g (6 doseerschepjes)

Na maximaal 10 wasbeurten nadoseren. Bij voorkeur wassen met zacht water. Vul regelmatig het Techno Rinse spoelmiddelreservoir bij.

Ontkalk periodiek de machine en de dichtingen met behulp van Techno Calc.

Huishoudelijk gebruik: Vul het doseerbakje voor de hoofdwas. Vul regelmatig het Techno Rinse spoelmiddelreservoir bij. Controleer het peil van het Techno Salt regeneratiezout. 1 schepje = 35g
Droog bewaren en na gebruik steeds het deksel sluiten.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	poeder	Relatieve densiteit 20°C	0,960 kg/l
Kleur	witgeel	pH conc 20°C	- pH 1% opl. 11
Geur	citroen	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	- mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	goed

VEILIGHEID

R-zinnen

R34 Veroorzaakt brandwonden

Gevaarsymbool

C Bijtend



VERPAKKING


code 7736-10: emmers van 10kg, 48 stuks per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

TECHNO RINSE


TOEPASSING



Machinale vaatwas

Vloeibaar glansmiddel zonder schuimvorming voor naspoeling in vaatwasmachines.

GEBRUIKSAANWIJZING



1. Huishoudelijk gebruik

Dosering : 0,2 - 0,4 %. Deze dosering kan bijgestuurd worden in functie van de waterhardheid en van het resultaat (egaal opdrogen). Controleer regelmatig het peil van het spoelmiddelreservoir en vul tijdig bij.

2. Professioneel gebruik

Bij industriële machines wordt automatisch ongeveer 0,15% spoelmiddel gedoseerd.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	Vloeibaar	Relatieve densiteit 20°C	1,000 kg/l
Kleur	kleurloos	pH conc 20°C	2 pH 1% opl.
Geur	ongeparfumeerd	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	<50 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

R- Geen risico's voor mens en milieu volgens de 1999/45/EEG

Gevaarsymbool

VERPAKKING


code 7725-05: 4 bidons van 5L per karton, 32 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

TECHNO SALT

TOEPASSING




Machinale vaatwas

Techno Salt is een regenererend zout bestemd voor het wateronthardingstoestel ingebouwd in uw vaatwasmachine. Het gebruik van Techno Salt garandeert de beste reinigingsresultaten.

Techno Salt bevat geen onoplosbare deeltjes en de korrelgrootte werd bestudeerd om een optimale oplossing te bekomen in de waterontharder.

GEBRUIKSAANWIJZING



De frequentie voor het bijvullen van het zoutbakje hangt af van de hardheid van het water. Controleer regelmatig het zoutniveau van het reservoir of (indien voorhanden) de visuele indicator. Hoe harder het water, hoe groter het verbruik van zout, hoe meer controle van het niveau van het zout noodzakelijk is.

Droog bewaren en na gebruik de verpakking steeds goed sluiten.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	poeder	Relatieve densiteit 20°C	1,000 kg/l
Kleur	wit	pH conc 20°C	- pH 1% opl. 7,5
Geur	ongeparfumeerd	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	- mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	goed

VEILIGHEID

R-zinnen

R- Geen risico's voor mens en milieu volgens de 1999/45/EEG

Gevaarsymbool

VERPAKKING


code 7726-10: emmers van 10kg, 48 stuks per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

TECHNO SAN

TOEPASSING



Sanitaire reiniging
Badkamerreiniging

Techno San is een licht zure reiniger voor badkamers en sanitaire installaties op basis van derivaten van suiker en plantaardige olie. Techno San verwijdert alle vuil en kalkresten en verleent aan de behandelde oppervlakken een nieuwe glans. Techno San is bestemd voor periodieke of dagelijkse reiniging van keramische materialen, kranen, doucheranden, voetbaden, badkuipen, tegelwerk, ... zonder risico voor de behandelde oppervlakken.

GEBRUIKSAANWIJZING




40ml (0,5%)



2x

=



1x

Doseer 40ml Techno San in een emmer water (2 doseerdoppen of 1x pompen). Breng het product aan met een spons, laat 1 tot 2 minuten inwerken en spoel na met water.

Voor periodisch onderhoud van sterk bevulde oppervlakken door kalksteen of kalkzeep, kan men het product zuiver gebruiken.



1 - 2 min.



water/eau

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	vloeibaar	Relatieve dichtheid 20°C	1,036 kg/l
Kleur	roze	pH conc 20°C	4 pH 1% opl. 5,5
Geur	citroen	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	50 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

R- Geen risico's voor mens en milieu volgens de 1999/45/EEG

Gevaarsymbool

VERPAKKING


code 7744-02: 6 flessen van 2L per karton, 55 kartons per pallet
code 7744-05: 4 bidons van 5L per karton, 32 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

TECHNO TAB

TOEPASSING




Machinale vaatwas

Techno Tab is een fosfaat- en chloorvrij vaatwasmiddel voor professioneel gebruik. Het verzekert een volkomen hygiënische reiniging van alle soorten vaatwerk. Dit mild alkalisch product vermijdt kalkneerslag door middel van perfect afbreekbare, wateronthardende stoffen. Glazen en fijn versierd porselein worden niet aangetast dankzij de afwezigheid van agressieve stoffen.

Techno Tab is onschadelijk voor leidingen, rubber en inox.

GEBRUIKSAANWIJZING



Professioneel gebruik

Doseer één Techno Tab per 15L tankinhoud rechtstreeks in het opgewarmde waswater. Na zes wasbeurten één tablet nadoseren. Vul regelmatig het Techno Rinse spoelmiddelreservoir bij. Ontkalk periodiek de machine met behulp van Techno Calc.

Droog bewaren en na gebruik steeds het deksel sluiten.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	tablet	Relatieve densiteit 20°C	1,000 kg/l
Kleur	wit	pH conc 20°C	pH 1% opl. 11,1
Geur	ongeparfumeerd	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	- mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	goed

VEILIGHEID

R-zinnen

R36/38 Irriterend voor de ogen en de huid

Gevaarsymbool

Xi Irriterend



VERPAKKING

code 7718-10: emmer van 10kg, 48 stuks per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

TECHNO Green

TECHNISCHE FICHE 03-11-2000

TECHNO ULTRA

TOEPASSING



Machinaal wassen

Techno Ultra is een zeer hoogwaardig compleet wasmiddel voor witte kledij in katoen of een mengsel van katoen en synthetische vezels. Detergenten op basis van plantaardige olie, afbreekbare antikalkmiddelen alsook zuurstofbleekmiddelen en enzymes garanderen een uitzonderlijke detergentie en vlekverwijdering en dit terwijl de kleuren en vezels niet worden aangetast.

GEBRUIKSAANWIJZING



Institutioneel gebruik:

<i>g/kg droog linnen</i>	<i>lichte bevuiding</i>	<i>zware bevuiding</i>
voorwas	11	14
hoofdwas	17	21
enkel hoofdwas	22	28

Huishoudelijk gebruik:

<i>waterhardheid</i>	<i>lichte bevuiding</i>	<i>zware bevuiding</i>
0-24°FH/14°dH	120g (3 schepjes)	180g (5 schepjes)
>24°FH/14°dH	140g (4 schepjes)	210g (6 schepjes)

1 schepje = 40ml = 35g

Droog bewaren en na gebruik de zak / emmer goed sluiten.

TECHNISCHE GEGEVENS

<i>Vorm</i>	poeder	<i>Relatieve dichtheid 20°C</i>	0,800 kg/l
<i>Kleur</i>	wit	<i>pH conc 20°C</i>	- pH 1% opl. 10,5
<i>Geur</i>	bloemig	<i>Vlampunt</i>	>100°C
<i>Viscositeit</i>	- mPa.s bij 25°C	<i>Oplosbaarheid in water 20°C</i>	goed

VEILIGHEID

R-zinnen

R- Geen risico's voor mens en milieu volgens de 1999/45/EEG

Gevaarsymbool

VERPAKKING


code 7704-25: zak van 25kg, 36 stuks per pallet
code 7704-10: emmer van 10kg, 48 stuks per pallet
code 7704-05: 4 zakken van 5kg per karton, 32 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

TENOR




TOEPASSING



Harde vloerreiniging

Tenor is een krachtig licht alkalisch reinigingsmiddel bestemd voor de dagelijkse reiniging van alle waterbestendige vloeren: garagevloeren, terrassen, voetpaden, vloeren in fabrieken en werkplaatsen. Naast afbreekbare antikalk- en oplosmiddelen bevat Tenor perfect afbreekbare zwakschuimende detergenten van plantaardige herkomst zodat Tenor bij uitstek geschikt is voor machinaal gebruik. Kan afwisselend gebruikt worden met Zeppil C20.

GEBRUIKSAANWIJZING



1 Manuele reiniging

Doseer 320ml Tenor in een emmer water (15 doseerdoppen of 10x pompen)
Aanbrengen op de vloer en 1 tot 5 minuten laten inwerken
Verhoog de dosis voor sterk bevulde oppervlakken.



1 - 5 min.

2 Machinale reiniging

Doseer 2% in de schrobmachine, reinig de vloer en laat 1 tot 5 minuten inwerken.
Verhoog de dosis voor sterk bevulde oppervlakken.



1 - 5 min.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	vloeibaar	Relatieve dichtheid 20°C	1,004 kg/l
Kleur	groen fluo	pH conc 20°C	11 pH 1% opl. 9
Geur	pijnolie	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	<50 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

R- Geen risico's voor mens en milieu volgens de 1999/45/EEG

Gevaarsymbool

VERPAKKING

code 7742-02: 6 flessen van 2L per karton, 55 kartons per pallet
code 7742-05: 4 bidons van 5L per karton, 32 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

TRUCKLINE F

TOEPASSING

Koetswerkonderhoud



Truck Line F is een alkalische reiniger voor gelakte oppervlakken, metalen, kunststoffen, glas, rubber, ... van wagens en vrachtwagens. Dit produkt is zeer effectief in zowel hard, zacht, koud als warm water. Het bevat roestwerende grondstoffen, afbreekbare antikalkmiddelen en detergenten op plantaardige basis.

GEBRUIKSAANWIJZING



1-5% 15-60°C



1-5 min.



water/eau

Doseer 1 tot 5% in het waterreservoir van de hogedruk machine. Laat 1 tot 5 minuten inwerken en spoel na met water. Het produkt nooit laten opdrogen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	vloeibaar	Relatieve densiteit 20°C	1,030 kg/l
Kleur	geel	pH conc 20°C	12,5 pH 1% opl.
Geur	ongeparfumeerd	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	<50 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

R36 Irriterend voor de ogen

Gevaarsymbool

xi Irriterend



VERPAKKING

code 7755-20: bidon van 20L; 28 bidons per pallet

PRODUCENT


GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

TECHNO Green

TECHNISCHE FICHE 09-11-2000

WASH & WAX

TOEPASSING




Harde vloerreiniging

Neutraal reinigingsproduct voor dagelijks onderhoud van met vloerwasemulsie beschermde vloeren. Bevat detergenten op basis van plantaardige olie zowel als een vloerbeschermend polymeer. Aangenaam geperfumeerd. Maakt de grondige reiniging overbodig. Droogt vlug en laat geen sporen na.

GEbruIKSAANWIJZING



1,25% 15-45°C



3x

Doseer 100ml (3x pompen) in 8L (koud of warm) water.
Reinig de vloer met mop of vlakmop.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	vloeibaar	Relatieve dichtheid 20°C	1,035 kg/l
Kleur	opaak bleekgeel	pH conc 20°C	7 pH 1% opl. 7
Geur	sinaasappel/munt	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	<50 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	goed

VEILIGHEID

R-zinnen

R- Geen risico's voor mens en milieu volgens de 1999/45/EEG

Gevaarsymbool

VERPAKKING


code 7752-05: 4 bidons van 5L per karton, 32 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

WINDEX

TOEPASSING




Interieurreiniging
Vensterreiniging

Windex is een snelle reiniger voor het interieur.

Het reinigt zonder sporen na te laten alle harde waterbestendige oppervlakken zoals ramen, spiegels, gelakte oppervlakken, telefoons, beeldschermen,...

Het kan zuiver gebruikt worden of verdund in spray.

GEBRUIKSAANWIJZING

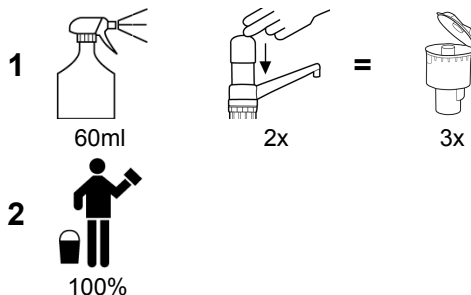

1. Verdund gebruik

Doseer 60ml (2x pompen of 3 doseerdoppen) in 0,5L voor gebruik als vensterreiniger

2. Geconcentreerd gebruik

Onverdund toepassen als interieurreiniger

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	vloeibaar	Relatieve dichtheid 20°C	1,000 kg/l
Kleur	blauw	pH conc 20°C	10,5 pH 1% opl.
Geur	fantasie	Vlampunt	30°C
Viscositeit	<50 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

R10 Ontvlambaar

Gevaarsymbool

VERPAKKING


code 7747-02: 6 flessen van 2L per karton, 55 kartons per pallet
code 7747-05: 4 bidons van 5L per karton, 32 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be

ZEPPIIL C20



TOEPASSING



Harde vloerreiniging


Zeppil C20 is een alkalische vloerzeep speciaal voor reiniging van tegels, marmer, natuurlijke steen en synthetische vloerbekledingen die waterbestendig zijn. Zeppil C20 reinigt grondig, voedt de vloer, doet de vloer glanzen en laat een aangenaam citronella parfum achter. Zeppil C20 wordt, in alternatie met Tenor, speciaal aanbevolen voor het economisch onderhoud van grote oppervlakken door middel van een automatische reinigingsmachine.

GEBRUIKSAANWIJZING



1 Manuele reiniging

Doseer 80ml Zeppil C20 in een emmer water
(4 doseerdoppen of 3x pompen)
Schrobben en/of vochtig dweilen.
Niet overdoseren.



2 Machinale reiniging

Doseer 0,5% in de schrobmachine, reinig de vloer.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	visceuze vloeistof	Relatieve densiteit 20°C	1,035 kg/l
Kleur	geel	pH conc 20°C	13 pH 1% opl. 10,2
Geur	citroen	Vlampunt	>100°C
Viscositeit	1300 mPa.s bij 25°C	Oplosbaarheid in water 20°C	volledig

VEILIGHEID

R-zinnen

R- Geen risico's voor mens en milieu volgens de 1999/45/EEG

Gevaarsymbool

VERPAKKING

code 7750-02: 6 flessen van 2L per karton, 55 kartons per pallet
code 7750-05: 4 bidons van 5L per karton, 32 kartons per pallet

PRODUCENT

GreenBeans NV/SA
Industrieweg 3, 2390 Malle België
tel. +32 3 312 88 77 fax. +32 3 311 72 70
website: www.greenbeans.be